Nettuno

IRRIGATION & ÉNERGIE

SYSTÈMES POUR LE POMPAGE ET L'IRRIGATION

www.nettuno-irrigazione.com

FR 2014

L'ENTREPRISE

SOCIETE
Nous produisons des systèmes d'irrigation automatiques et des motopompes de haute qualité depuis plus de 40 ans. Les produits Visa sont fiables et versatiles grâce à l'utilisation des meilleurs composants et l'application des technologies les plus récentes. Ceci permet une économie d'énergie signifiante ainsi qu'une diminution des coûts. L'expérience que nous avons acquise au niveau mondial, dans les contextes les plus difficiles et les plus variés, permet à Visa de satisfaire dans son ensemble les besoins de l'agriculture moderne tout en respectant l'environnement.

QUALITE DU SERVICE
Design, solidité, zingage à chaud, accessoires innovants, support clients, brefs délais de livraison, SAV efficace et support technique professionnel depuis l'ébauche du projet jusqu'à l'installation finale sont les atouts de Visa S.p.A.
Visa S.p.A. une société qui, du composant unique à la structure complète, garantit qualité et service rapide pour un secteur agricole en constante évolution.

L'ASSISTANCE, NOTRE POINT FORT

UN SERVICE COMPLET
Visa S.p.a. est à même d'offrir un service d'assistance rapide et efficient sur les irrigateurs, les motopompes, les groupes électrogènes et les tours d'éclairage, aussi bien Visa que d'autres fabricants. Des techniciens qualifiés, des salles d'essai de nouvelle génération, des ateliers mobiles et un entrepôt de pièces de rechange approvisionné permettent à l'entreprise Visa S.p.a d'intervenir partout et rapidement.

www.nettuno-irrigazione.com

Index des produits

04 · POWERTRAC

05 · IRRITRAC

06 · CRONO

07 · ZEUS

08 · OPEN

09 · SILENT

10 · SUPER SILENT

12 · ACCESSOIRES

13 · JUNIOR

14 · A200

15 · B200

16 · C200

17 · D200

18 · E200

19 · I100 -> I500

20 · ACCESSOIRES

Powertrac

2 pôles compound IP23		KVA
C.2.18.23	IP 23	18,0
C.2.30.23	IP 23	30,0

2 pôles brushless AVR IP23		KVA
BA.2.30.23	IP 23	30,0
BA.2.40.23	IP 23	40,0
BA.2.50.23	IP 23	50,0
BA.2.60.23	IP 23	60,0

4 pôles brushless AVR IP23		KVA
BA.4.30.23	IP 23	30,0
BA.4.40.23	IP 23	40,0
BA.4.50.23	IP 23	50,0
BA.4.60.23	IP 23	60,0
BA.4.90.23	IP 23	90,0

2 pôles compound IP44		KVA
C.2.18.44	IP 44	18,0
C.2.30.44	IP 44	30,0

4 pôles brushless AVR IP44		KVA
BA.4.30.44	IP 44	30,0
BA.4.45.44	IP 44	45,0
BA.4.55.44	IP 44	55,0
BA.4.65.44	IP 44	65,0
BA.4.80.44	IP 44	80,0

CARACTÉRISTIQUES

La gamme «Powertrac» est le résultat de la conception intégrale Visa S.p.a, de la sélection des meilleurs composants, de l'assemblage soigné et des tests stricts auxquels le produit est soumis afin de vous garantir une fiabilité maximale. Les générateurs « Powertrac» produisent de l'énergie électrique pour toutes les utilisations présentes dans une entreprise agricole. Robustes, simples à utiliser, ils n'ont pas besoin d'entretien et sont la solution la meilleure en agriculture.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

CHÂSSIS DE BASE: fabrication en acier, 3 raccords de levage au tracteur;
CENTRALE: fabrication en acier, peinture à chaud, instruments visibles depuis le tracteur;
MULTIPLICATEUR: en acier traité, lubrification permanente, avec des ailettes de refroidissement.

ÉQUIPEMENTS

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

Pompes pour cardan

CARACTÉRISTIQUES

Afin de compléter la gamme de produits, Nettuno propose une ligne de pompes sur chariot mobile pour les services d'irrigation limités ou temporaires où il n'est pas nécessaire d'investir dans un groupe motopompe complet. De nombreux accessoires de raccordement sont disponibles afin de faciliter l'installation et l'utilisation.

ACCESSOIRES

MODÈLE	RAPPORT	PERFORMANCES				PUISSANCE
Caprari D2/40A	540 (1:7,43)	200 103	400 100	700 87	l/min mt	30 - 35 HP
Caprari DMR50-1/2C	540 (1:6,28)	200 169	400 167	700 149	l/min mt	55 - 62 HP
Caprari D1/50A	540 (1:7,43)	500 64	700 62	1100 54	l/min mt	25 - 30 HP
Caprari D2/50B	540 (1:7,43)	500 95	700 92	1100 77	l/min mt	40 - 52 HP
Caprari D3/50A	540 (1:6,28)	500 119	700 114	1100 96	l/min mt	60 - 62 HP
Caprari DMR50-2/2A	540 (1:5,37)	500 144	700 136	1000 112	l/min mt	62 - 65 HP
Caprari D1/65A	540 (1:7,43)	800 65	1100 63	1600 57	l/min mt	40 - 42 HP
Caprari D2/65A	540 (1:6,28)	800 73	1100 75	1600 70	l/min mt	50 - 55 HP
Caprari D3/65B	540 (1:6,28)	800 112	1100 108	1600 101	l/min mt	74 - 78 HP
Caprari DMR65-2/2A	530 (1:5,69)	700 158	1100 151	1600 122	l/min mt	100 HP
Caprari D2/80A	540 (1:6,28)	1200 77	1800 75	2600 70	l/min mt	72 - 78 HP
Caprari D03/80A	540 (1:5,21)	1200 85	1800 81	2600 74	l/min mt	75 - 85 HP
Caprari D04/80C	540 (1:5,21)	1200 117	1800 112	2400 105	l/min mt	100 - 120 HP
Caprari DMR80-3/2C	510 (1:5,69)	1000 134	2000 124	3000 100	l/min mt	130 HP
Caprari D004/80A	510 (1:5,69)	800 138	1400 136	2000 131	l/min mt	110 - 120 HP
Caprari D03/100A	540 (1:5,21)	2000 82	2600 80	4000 71	l/min mt	100 HP
Caprari D03/101A	835 (1:3,83)	2000 109	2800 107	4500 95	l/min mt	140 - 150 HP
Rovatti T2K50/3E	500 (1:6,43)	200 138	300 131	500 101	l/min mt	30 HP
Rovatti T1-40E	550 (1:7)	200 105	300 104	500 98	l/min mt	25 HP
Rovatti T2-40E	545 (1:6,43)	200 128	300 127	500 124	l/min mt	40 HP
Rovatti T1-50E	545 (1:7)	400 91	600 90	1000 84	l/min mt	35 HP
Rovatti T1-65A/E	545 (1:6,43)	400 62	600 62	1000 57	l/min mt	25 HP
Rovatti T2-50E	530 (1:7,58)	400 105	700 103	1250 88	l/min mt	50 HP
Rovatti T2-65E	545 (1:6,43)	400 112	500 110	800 95	l/min mt	45 HP
Rovatti T2K65/2E	545 (1:5,5)	400 149	600 142	900 122	l/min mt	55 HP
Rovatti T3K65/3E	545 (1:5,85)	400 169	600 164	1000 135	l/min mt	70 HP
Rovatti T1-80E	545 (1:6,43)	600 69	900 68	1500 61	l/min mt	35 HP
Rovatti T2-80E	545 (1:6,43)	600 71	900 71	1750 61	l/min mt	40 HP
Rovatti T2-85E	545 (1:6,43)	600 84	1000 84	2000 72	l/min mt	55 HP
Rovatti T3-80A/E	501 (1:6,38)	600 123	900 123	1750 117	l/min mt	80 HP
Rovatti T3K80/2E	555 (1:5,4)	600 152	900 149	1500 129	l/min mt	80 HP
Rovatti T3K80-90/2E	532 (1:6,38)	800 162	1000 160	1750 142	l/min mt	90 HP
Rovatti T1-100E	500 (1:5,93)	1000 30	1750 28	3000 15	l/min mt	25 HP
Rovatti T3-100A/E	545 (1:5,85)	1000 78	1750 76	3000 57	l/min mt	70 HP
Rovatti T3-110E	545 (1:5,85)	1000 94	1750 93	3500 76	l/min mt	100 HP
Rovatti T4-100E	540 (1:5,93)	1000 128	1500 127	3000 100	l/min mt	120 HP
Rovatti T4-110E	550 (1:5,47)	1000 139	1500 137	3000 123	l/min mt	135 HP
Rovatti T4K100/2E	550 (1:4,1)	1000 152	1500 148	2500 127	l/min mt	125 HP
Rovatti TR3K100-120/2F	500 (1:5,85)	1250 143	1750 135	2500 114	l/min mt	105 HP
Rovatti TR4K100-120/2E	530 (1:5,47)	1000 159	1500 152	2500 131	l/min mt	115 HP
Rovatti TR3K100-160/2H	500 (1:5,85)	1500 110	2000 103	3000 70	l/min mt	90 HP
Rovatti TR4K100-160/2F	530 (1:5,47)	1750 136	2500 125	3500 92	l/min mt	130 HP
Rovatti T4-125E	550 (1:5,47)	2000 88	3000 86	4000 78	l/min mt	110 HP
Rovatti TR4-125E	896 (1:3,57)	2000 105	3000 101	4500 83	l/min mt	135 HP

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

CARACTÉRISTIQUES

Utilisées essentiellement pour l'irrigation de petites parcelles de terrain, par l'alimentation de système goutte à goutte, de gicleurs ou d'irrigateurs automoteurs de petite taille (Junior).
L'équipement prévoit des Lombardini et des pompes Rovatti.

ACCESSOIRES DES MOTOPOMPES PAGE 12

MODÈLES

Moteur		Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe		DNA	DNM	Performances @ 3300 tr/min			
Marque	Modèle			Marque	Modèle						
Lombardini	15LD225	1	4,8 @ 3600	Rovatti	FL416/H	65	40	Q (l/min)	200	400	550
								H (mt)	30	26	21
								NPSH (mt)	2	3	4
				Rovatti	FL512/G	65	50	Q (l/min)	300	600	900
								H (mt)	19	17	12
								NPSH (mt)	1,5	2	3,5

Moteur		Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe		DNA	DNM	Performances @ 3300 tr/min			
Marque	Modèle			Marque	Modèle						
Lombardini	15LD350	1	7,5 @ 3600	Rovatti	FL320/G	50	32	Q (l/min)	100	300	400
								H (mt)	52	48	42
								NPSH (mt)	2	3	5
				Rovatti	FL416/F	65	40	Q (l/min)	200	500	650
								H (mt)	40	33	27
								NPSH (mt)	2	3	6
				Rovatti	FL512/E	65	50	Q (l/min)	300	800	1050
								H (mt)	27	23	18
								NPSH (mt)	1,5	3	4

Moteur		Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe		DNA	DNM	Performances @ 3300 tr/min			
Marque	Modèle			Marque	Modèle						
Lombardini	15LD500	1	12,0 @ 3600	Rovatti	FL516/G	65	50	Q (l/min)	300	900	1200
								H (mt)	37	33	28
								NPSH (mt)	1,5	3	4
				Rovatti	FL612/H	80	65	Q (l/min)	800	1400	1800
								H (mt)	26	20	15
								NPSH (mt)	2	2,5	3,5

Moteur		Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe		DNA	DNM	Performances @ 3000 tr/min			
Marque	Modèle			Marque	Modèle						
Lombardini	25LD425/2	2	19,0 @ 3600	Rovatti	FL516/E	65	50	Q (l/min)	300	1000	1300
								H (mt)	46	42	36
								NPSH (mt)	1,5	3	4,5
				Rovatti	FL612/F	80	65	Q (l/min)	800	1400	2000
								H (mt)	37	33	23
								NPSH (mt)	2	2,5	4

Moteur		Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe		DNA	DNM	Performances @ 2600 tr/min			
Marque	Modèle			Marque	Modèle						
Lombardini	9LD625/2	2	25,5 @ 3000	Rovatti	F1L626/G	80	65	Q (l/min)	800	1300	1600
								H (mt)	57	51	45
								NPSH (mt)	2	4	6

Moteur		Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe		DNA	DNM	Performances @ 2600 tr/min			
Marque	Modèle			Marque	Modèle						
Lombardini	11LD626/3	3	35,4 @ 3000	Rovatti	F2L830/I	100	80	Q (l/min)	1000	2000	2500
								H (mt)	66	59	52
								NPSH (mt)	2,5	4	6
				Rovatti	F2L526/2I	80	65	Q (l/min)	400	700	1000
								H (mt)	117	107	84
								NPSH (mt)	2	3	6

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

www.nettuno-irrigazione.com

MOTOPOMPES SÉRIE «ZEUS NO TRASH WATER»

ACCESSOIRES DES MOTOPOMPES
PAGE 12

Moteur Marque	Moteur Modèle	Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe Marque	Pompe Modèle	DNA	DNM	Performances @ 3600 tr/min			
Lombardini	15LD225	1	4,8 @ 3600	GMP	B2KQ-A	2"	2"	Q (l/min)	120	270	470	550
								H (mt)	25	21	14	7
								NPSH (mt)	1	2	8	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	3LD510	1	12,2 @ 3000	GMP	G3TMK-A	3"	3"	Q (l/min)	170	400	600	800
								H (mt)	38	30,5	26,5	18
								NPSH (mt)	1,5	4	5	7,5
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	25LD425/2	2	19,0 @ 3600	GMP	B2ZPM-A	3"	2"	Q (l/min)	450	550	700	800
								H (mt)	50	45	40	35
								NPSH (mt)	3,5	4,5	6,5	8,5
				GMP	B3XR-A	3"	3"	Q (l/min)	810	1180	1350	1425
								H (mt)	30	22	16	10
								NPSH (mt)	4	5	7	8
				GMP	B4XR-A	4"	4"	Q (l/min)	600	1100	1500	2100
								H (mt)	25	20	15	10
								NPSH (mt)	2	4	5	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	9LD625/2	2	25,5 @ 3000	GMP	B4XR-A	4"	4"	Q (l/min)	800	1600	2000	2200
								H (mt)	30,5	25	18,5	10
								NPSH (mt)	2	4	5	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	11LD626/3	3	35,4 @ 3000	GMP	B3ZPM-A	3"	3"	Q (l/min)	400	700	1000	1200
								H (mt)	74	69	62,5	52
								NPSH (mt)	4	4,5	7	8

MOTOPOMPES SÉRIE «ZEUS TRASH WATER»

CARACTÉRISTIQUES

Groupes motopompe auto-amorçants essentiellement utilisés pour les urgences, l'irrigation de surface de moyenne à grande, les chantiers.
Selon le liquide à pomper, des pompes spécifiques peuvent être réalisées avec des matériaux de construction destinés à l'utilisation.
L'équipement prévoit un moteur Lombardini et une pompe GMP.

Moteur Marque	Moteur Modèle	Cyl	Puissance nominale HP @ tr/min	Pompe Marque	Pompe Modèle	DNA	DNM	Performances @ 3600 tr/min				
Lombardini	15LD225	1	4,8 @ 3600	GMP	B2KQ-A/ST	2"	2"	Q (l/min)	140	250	400	530
								H (mt)	24	20	14	7
								NPSH (mt)	1	2	8	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3600 tr/min**				
Lombardini	15LD350	1	7,5 @ 3600	GMP	B3KQ-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	200	420	700	900
								H (mt)	25	22	15	7
								NPSH (mt)	2	3	5	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	3LD510	1	12,2 @ 3000	GMP	G3TMK-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	170	400	600	800
								H (mt)	38	30,5	26,5	18
								NPSH (mt)	1,5	4	5	7,5
				GMP	B3XR-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	510	855	1105	1310
								H (mt)	26	20	14	8
								NPSH (mt)	4	5	7	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	25LD425/2	2	19,0 @ 3600	GMP	B3XR-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	810	1180	1350	1425
								H (mt)	30	22	16	10
								NPSH (mt)	4	5	7	8
				GMP	B4XR-A/ST	4"	4"	Q (l/min)	500	1000	1400	2100
								H (mt)	25	20	15	10
								NPSH (mt)	2	4	5	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	9LD625/2	2	25,5 @ 3000	GMP	B4XR-A/ST	4"	4"	Q (l/min)	800	1600	2000	2200
								H (mt)	30,5	25	18,5	10
								NPSH (mt)	2	4	5	8
Moteur Marque	**Moteur Modèle**	**Cyl**	**Puissance nominale HP @ tr/min**	**Pompe Marque**	**Pompe Modèle**	**DNA**	**DNM**	**Performances @ 3000 tr/min**				
Lombardini	11LD626/3	3	35,4 @ 3000	GMP	B3ZPM-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	400	700	1000	1200
								H (mt)	74	69	62,5	52
								NPSH (mt)	4	4,5	7	8

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

CARACTÉRISTIQUES

Châssis du réservoir en tubulaire revêtu de peinture en poudre, silencieux d'échappement de type « ms», supports anti-vibrations entre le moteur et le châssis, accumulateur de démarrage à haute capacité, un pied stabilisateur arrière réglable, toit de protection du moteur, chariot pour traction lente, centrale de contrôle et arrêt du moteur cem350, pressostat pour contrôle de la pompe pma100, joints sphériques sur refoulement et aspiration avec vanne d'arrêt, bouchon du réservoir à clé, grilles de protection du moteur, roue réglable sur le timon, timon de traction réglable en hauteur, manuel d'utilisation et de maintenance du groupe motopompe, de la pompe et du moteur, certifié CE (le cas échéant), certificat de garantie internationale.

ACCESSOIRES DES MOTOPOMPES PAGE 12

MODÈLES

MOTEUR	POMPE	RÉSERVOIR	PERFORMANCES				
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 LT	1750	840 86	1200 83	2400 59	l/min mt
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840 128	1440 119	2160 99	l/min mt
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840 128	1440 119	2160 99	l/min mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	2000	960 168	1200 164	1920 149	l/min mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 LT	1450	960 122	1560 108	2160 82	l/min mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 LT	2000	1800 115	2160 112	2700 105	l/min mt
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840 128	1440 119	2400 89	l/min mt
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 LT	1750	840 128	1440 119	2400 89	l/min mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 LT	1750	1800 138	2520 132	3240 123	l/min mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 LT	1750	2040 135	2760 124	3720 97	l/min mt
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 LT	1750	2040 157	2760 147	3720 121	l/min mt
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	800 134	1000 132	1600 123	l/min mt
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	800 134	1000 132	1600 123	l/min mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	900 166	1400 127	2400 99	l/min mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 LT	1750	1800 89	3000 87	6000 91	l/min mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 LT	1450	1440 126	2100 119	3300 93	l/min mt
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 LT	1450	1440 133	2100 125	3600 90	l/min mt
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 LT	1750	800 96	1400 91	2400 72	l/min mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 LT	1450	800 107	1200 98	2000 66	l/min mt
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 LT	1750	1800 58	4500 59	7200 52	l/min mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 LT	1750	960 184	1440 181	2160 169	l/min mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 LT	1750	1200 79	2400 75	3900 61	l/min mt

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

CARACTÉRISTIQUES

Châssis du réservoir en tubulaire revêtu de peinture en poudre, silencieux d'échappement de type « ms», supports anti-vibrations entre le moteur et le châssis, accumulateur de démarrage à haute capacité, un pied stabilisateur arrière réglable, capot, chariot pour traction lente, centrale de contrôle et arrêt du moteur cem350, pressostat pour contrôle de la pompe pma100, joints sphériques sur refoulement et aspiration avec vanne d'arrêt, bouchon du réservoir à clé, grilles de protection du moteur, roue réglable sur le timon, timon de traction réglable en hauteur, manuel d'utilisation et de maintenance du groupe motopompe, de la pompe et du moteur, certifié CE (le cas échéant), certificat de garantie internationale.

ACCESSOIRES DES MOTOPOMPES PAGE 12

MODÈLES

MOTEUR	POMPE	RÉSERVOIR		PERFORMANCES			
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 LT	1750	840	1200	2400	l/min
				86	83	59	mt
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	mt
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	2000	960	1200	1920	l/min
				168	164	149	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 LT	1450	960	1560	2160	l/min
				122	108	82	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 LT	2000	1800	2160	2700	l/min
				115	112	105	mt
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	mt
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 LT	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 LT	1750	1800	2520	3240	l/min
				138	132	123	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 LT	1750	2040	2760	3720	l/min
				135	124	97	mt
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 LT	1750	2040	2760	3720	l/min
				157	147	121	mt
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	mt
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	900	1400	2400	l/min
				166	127	99	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 LT	1750	1800	3000	6000	l/min
				89	87	91	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 LT	1450	1440	2100	3300	l/min
				126	119	93	mt
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 LT	1450	1440	2100	3600	l/min
				133	125	90	mt
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 LT	1750	800	1400	2400	l/min
				96	91	72	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 LT	1450	800	1200	2000	l/min
				107	98	66	mt
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 LT	1750	1800	4500	7200	l/min
				58	59	52	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 LT	1750	960	1440	2160	l/min
				184	181	169	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 LT	1750	1200	2400	3900	l/min
				79	75	61	mt

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

Motopompes super silencieuses

ACCESSOIRES DES MOTOPOMPES PAGE 12

CARACTÉRISTIQUES

Châssis du réservoir en tubulaire revêtu de peinture en poudre, silencieux d'échappement de type « ms», supports anti-vibrations entre le moteur et le châssis, accumulateur de démarrage à haute capacité, un pied stabilisateur arrière réglable, capot, chariot pour traction lente, centrale de contrôle et arrêt du moteur cem350, pressostat pour contrôle de la pompe pma100, joints sphériques sur refoulement et aspiration avec vanne d'arrêt, bouchon du réservoir à clé, grilles de protection du moteur, roue réglable sur le timon, timon de traction réglable en hauteur, manuel d'utilisation et de maintenance du groupe motopompe, de la pompe et du moteur, certifié CE (le cas échéant), certificat de garantie internationale.

MODÈLES

MOTEUR	POMPE	RÉSERVOIR		PERFORMANCES			
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 LT	1750	840	1200	2400	l/min
				86	83	59	mt
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	mt
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	2000	960	1200	1920	l/min
				168	164	149	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 LT	1450	960	1560	2160	l/min
				122	108	82	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 LT	2000	1800	2160	2700	l/min
				115	112	105	mt
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 LT	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	mt
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 LT	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 LT	1750	1800	2520	3240	l/min
				138	132	123	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 LT	1750	2040	2760	3720	l/min
				135	124	97	mt
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 LT	1750	2040	2760	3720	l/min
				157	147	121	mt
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	mt
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 LT	1750	900	1400	2400	l/min
				166	127	99	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 LT	1750	1800	3000	6000	l/min
				89	87	91	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 LT	1450	1440	2100	3300	l/min
				126	119	93	mt
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 LT	1450	1440	2100	3600	l/min
				133	125	90	mt
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 LT	1750	800	1400	2400	l/min
				96	91	72	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 LT	1450	800	1200	2000	l/min
				107	98	66	mt
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 LT	1750	1800	4500	7200	l/min
				58	59	52	mt
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 LT	1750	960	1440	2160	l/min
				184	181	169	mt
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 LT	1750	1200	2400	3900	l/min
				79	75	61	mt

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

·CYCLONE

Gamme de motopompes sur chariot mobile équipées d'une pompe volumétrique auto-amorçante pour le pompage de grosses quantités de liquides chargés de particules solides, eaux usées et boues. La fabrication compacte et la fiabilité opérationnelle maximale sont les caractéristiques principales de cette gamme.

·DUPLEX

Produit innovant qui, grâce à l'utilisation d'une électropompe submersible, permet de surmonter les problèmes de tirant d'eau en cas de profondeur importante (18-20m).

·SUPER PRO J4200

Tours d'éclairage particulièrement indiquées pour des usages sur les chantiers ou dans des zones d'urgence environnementale, grâce à ses dimensions compactes et à son chariot de traction rapide, homologable sur demande.

·ATLANTIC SUPER SILENT

·ATLANTIC SILENT

La nouvelle gamme de motopompes Atlantic possède des carters avec d'excellents niveaux de puissance acoustique et un maximum d'accessibilité à toutes les parties du moteur. Les nouveau bâtis-caissons, qui servent également de réservoir, donnent une meilleure hauteur d'aspiration à la pompe grâce à la forme de construction particulière de l'essieu.

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

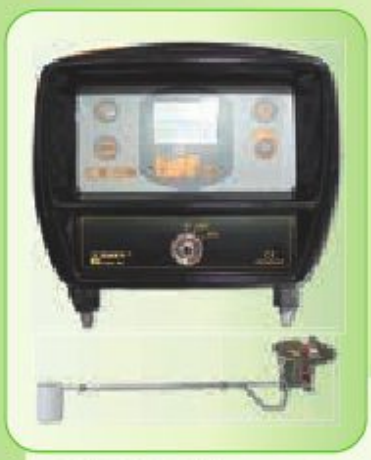

CENTRALE CEM 250-256

CENTRALE IDROMOP

BARRE DE FEUX ROUTIÈRE

AMORCEUR «PLUTO»

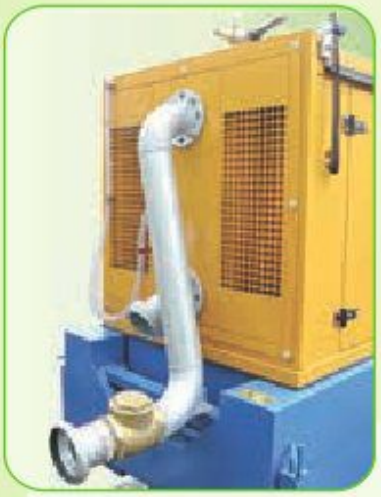

RACCORDS SPÉCIAUX

SUPPORTS POUR TUYAUX

CROCHET DE TRACTION

GARDE-BOUE

FEU DE TRAVAIL

TREUIL COURT

LONG TREUIL

TREUIL HYDRAULIQUE

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
Junior	40	125
	50	150
	63	100

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur; Réducteur une vitesse à débrayage automatique; Transmission du mouvement au rouleau par l'intermédiaire d'une couronne dentée; Roue sur le timon (seulement sur JUNIOR 50-150 et 63-150); Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique (sauf la structure Junior 40-125) et manuel; Variateur de vitesse; Manomètre: Chargeur de chariot automatique «amovible»; Bâti portant, tracé et accessoires zingués à chaud; Chariot porte-irrigateur zingué à voie variable; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Tuyau polyéthylène à très haute résistance en « basse densité» dans la structure JUNIOR 40-125 et «moyenne densité» dans la structure JUNIOR 50-150 et 63-150; Manuel d'utilisation et de maintenance; Coupon de garantie.

ÉQUIPEMENTS

COMPTEUR-MÈTRES NUMÉRIQUE DE SÉRIE

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

A200

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
A200	50	240
	63	200
	63	250
	63	280
	63	300
	70	210
	75	200

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
A201	70	300
	75	300
	75	320
	82	220
	82	250
	82	300
	90	220
	90	240

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur; Réducteur à 4 vitesses avec débrayage automatique et rembobinage rapide de secours; Dispositifs de sécurité pour prise de force et rembobinage hors gabarit; Transmission du mouvement au rouleau au moyen d'une couronne dentée de grand diamètre: Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique et manuel; Variateur de vitesse; Manomètre et compteur de mètres; Crapaudine pivotante à sphères de grand diamètre; Rotation activable directement à partir du chargeur du chariot sur structures; Chargeur de chariot et pieds de stationnement activés de manière hydraulique; Pieds de stationnement supplémentaires sur le timon; Bâtis inférieur et supérieur zingués à chaud; Tracé de l'eau et accessoires zingués; Chariot porte irrigateur zinguée à voie variable et à 3 roues; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Tuyau polyéthylène à très haute résistance en «moyenne densité» avec une épaisseur différenciée à partir du Ø 90; Manuel d'utilisation et de maintenance; Coupon de garantie.

ÉQUIPEMENTS

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

All the reported data may vary due to technical or production standards improvements.

B200

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
B200 ECO	75	340
	75	400
	82	320
	82	360
	82	400
	90	260
	90	300
	90	350
	90	370
	100	210
	100	250
	100	270
	100	300
	110	200

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
B200 EVO	75	340
	75	400
	82	320
	82	360
	82	400
	90	260
	90	300
	90	350
	90	370
	100	210
	100	250
	100	270
	100	300
	110	200

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur; Réducteur à 4 vitesse avec débrayage automatique et rembobinage rapide de secours; Dispositifs de sécurité pour prise de force et rembobinage hors gabarit; Transmission du mouvement au rouleau au moyen d'une couronne dentée au grand diamètre: Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique et manuel; Variateur de vitesse; Manomètre et compteur de mètres; Crapaudine pivotante à sphères de grand diamètre; Rotation activable directement à partir du chargeur du chariot sur structures; Chargeur de chariot et pieds de stationnement activés de manière hydraulique(mécanique B200EC200); Pieds de stationnement supplémentaires sur le timon; Bâtis inférieur et supérieur zingués à chaud; Tracé de l'eau et accessoires zingués; Chariot porte irrigateur zinguée à voie variable et à 3 roues; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Tuyau polyéthylène à très haute résistance en «moyenne densité» avec une épaisseur différenciée à partir du Ø 90; Manuel d'utilisation et de maintenance; Coupon de garantie.

ÉQUIPEMENTS

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

C200

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
C200	82	400
	82	420
	90	350
	90	380
	90	400
	90	420
	90	440
	100	320
	100	350
	100	400
	100	440
	110	270
	110	300
	110	340

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
C200	120	230
	120	270
	125	220

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur; Réducteur à 4 vitesse avec débrayage automatique et rembobinage rapide de secours; Dispositifs de sécurité pour prise de force et rembobinage hors gabarit; Transmission du mouvement au rouleau au moyen d'une couronne dentée au grand diamètre: Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique et manuel; Variateur de vitesse; Manomètre et compteur de mètres; Crapaudine pivotante à sphères de grand diamètre; Rotation activable directement à partir du chargeur du chariot sur structures; Chargeur de chariot et pieds de stationnement activés de manière hydraulique(mécanique B200EC200); Pieds de stationnement supplémentaires sur le timon; Bâtis inférieur et supérieur zingués à chaud; Tracé de l'eau et accessoires zingués; Chariot porte irrigateur zinguée à voie variable et à 3 roues; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Tuyau polyéthylène à très haute résistance en «moyenne densité» avec une épaisseur différenciée à partir du Ø 90; Manuel d'utilisation et de maintenance; Coupon de garantie.

ÉQUIPEMENTS

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

D200

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

D200

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
D200	100	450
	100	500
	100	550
	110	400
	110	420
	110	450
	110	500
	110	540
	125	300
	125	340
	125	380
	125	400
	140	280
	140	300

D201

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
D201	110	560
	110	600
	125	420
	125	450
	140	320
	140	350

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur; Réducteur à 4 vitesses avec débrayage automatique et rembobinage rapide de secours; Dispositifs de sécurité pour prise de force et rembobinage hors gabarit; Transmission du mouvement au rouleau au moyen d'une couronne dentée de grand diamètre: Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique et manuel; Variateur de vitesse; Manomètre et compteur de mètres; Crapaudine pivotante à sphères de grand diamètre; Rotation activable directement à partir du chargeur du chariot sur structures; Chargeur de chariot et pieds de stationnement activés de manière hydraulique; Pieds de stationnement supplémentaires sur le timon; Bâtis inférieur et supérieur zingués à chaud; Tracé de l'eau et accessoires zingués; Chariot porte irrigateur zinguée à voie variable et à 3 roues; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Tuyau polyéthylène à très haute résistance en «moyenne densité» avec une épaisseur différenciée à partir du Ø 90; Manuel d'utilisation et de maintenance; Coupon de garantie.

ÉQUIPEMENTS

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

E200

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
E200	110	600
	110	650
	125	450
	125	500
	140	350
	140	400

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur; Réducteur à 4 vitesses avec débrayage automatique et rembobinage rapide de secours; Dispositifs de sécurité pour prise de force et rembobinage hors gabarit; Transmission du mouvement au rouleau au moyen d'une couronne dentée de grand diamètre: Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique et manuel; Variateur de vitesse; Manomètre et compteur de mètres; Crapaudine pivotante à sphères de grand diamètre; Rotation activable directement à partir du chargeur du chariot sur structures; Chargeur de chariot et pieds de stationnement activés de manière hydraulique; Pieds de stationnement supplémentaires sur le timon; Bâtis inférieur et supérieur zingués à chaud; Tracé de l'eau et accessoires zingués; Chariot porte irrigateur zinguée à voie variable et à 3 roues; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Tuyau polyéthylène à très haute résistance en «moyenne densité» avec une épaisseur différenciée à partir du Ø 90; Manuel d'utilisation et de maintenance; Coupon de garantie.

ÉQUIPEMENTS

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

I100 - I500

ACCESSOIRES DES IRRIGATEURS PAGE 20

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
I100	82	420
	90	350
	90	400
	90	440
	100	350
	100	400
	110	300
	110	340
I200	100	500
	100	550
	110	400
	110	500
	● 110	540
	● 120	440
	125	300
	● 125	400
	● 140	300

MODÈLE	DIAM. DU TUYAU mm	LONG. DU TUYAU m
I201	● 110	600
	125	450
	● 140	350
	150	300
I300	125	600
	125	650
	140	500
	150	400
I400	125	700
	140	600
	150	500
	160	400
I500	125	750
	140	700
	150	600
	160	480

CARACTÉRISTIQUES

Turbine à écoulement étranglé montée en monobloc avec le réducteur (avec une transmission à courroie seulement sur str.I400); Réducteur (boîte de vitesses à 4 vitesses 2+2 vitesses sur le I400) avec débrayage automatique et rembobinage rapide de secours; Transmission du mouvement au rouleau au moyen d'une couronne dentée de grand diamètre (sur structure I400, double couronne dentée): Dispositifs de sécurité pour prise de force et rembobinage hors gabarit; Guide-tuyau à vis sans fin; By-pass automatique et manuel (Irrigamatic P150 sur le I400); Variateur de vitesse Irrigamatic P150 sur le I400); Manomètre et compteur de mètres (Irrigamatic P150 sur le I400); Crapaudine pivotante à sphères de grand diamètre;Levage hydraulique du chariot, du timon et des roues (sur le I400, des étriers situés sur le timon aussi); Châssis zingué à chaud sur structures I100 et I200 (peint sur structures I201, I300 et I400); Tuyaux à raccords rapides à connecter au tracteur pour l'actionnement de l'installation hydraulique; Tracé de l'eau et accessoires zingués; Chariot porte irrigateur zingué à voie variable et à 2 roues; Protections de sécurité; Irrigateur avec un jeu d'embouts; Compresseur pour vidage du tuyau PE et dispositif hydraulique de rotation de la tourelle rotative sur la structure I300 et I400 (en option sur les autres structures).

ÉQUIPEMENTS

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

Accessoires des irrigateurs

ORDINATEUR

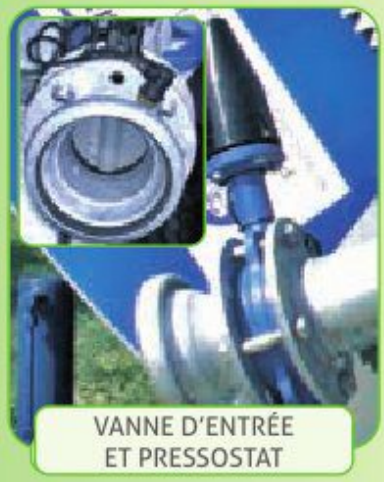

VANNE D'ENTRÉE ET PRESSOSTAT

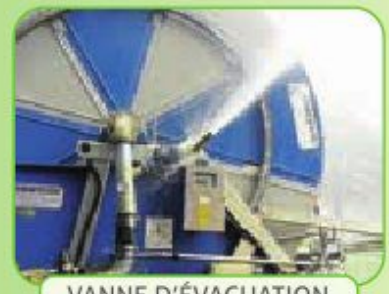

VANNE D'ÉVACUATION

PANNEAU SOLAIRE

ÉTRIERS HYDRAULIQUES

ROTATION HYDRAULIQUE

PIED TIMON HYDRAULIQUE

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE

ANNEAU D'ATTELAGE À LAMES

COMPRESSEUR

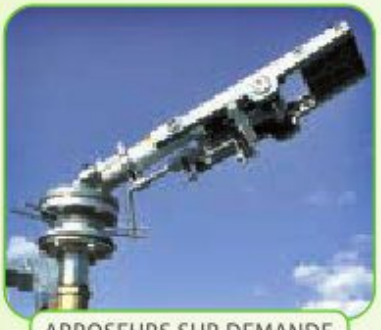

ARROSEURS SUR DEMANDE

DISQUES DIRECTIONNELS

CHARIOTS SPÉCIAUX

AILES POUR LA PLUIE

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

www.nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

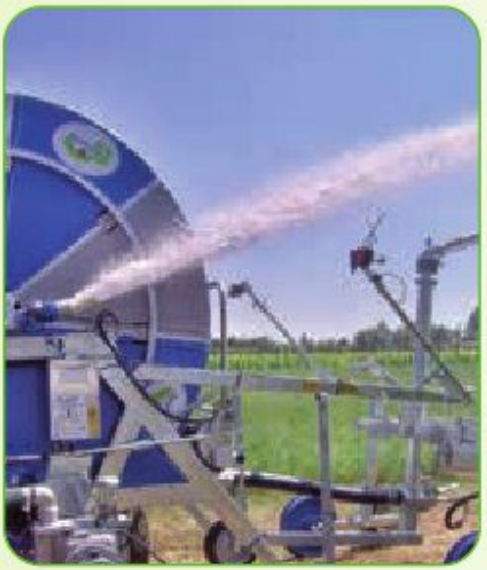

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

Toutes les données fournies peuvent varier en fonction d'améliorations techniques ou des standards de production

(1) mm	(2) mm	Pression à l'entrée atm											(3) atm	(4) m	(5) m	(6) l/sec.	(6) l/min.	Surface irriguée par heure ha/h										10 m/h	30 m/h	50 m/h
		150m	240m															150m	240m											
50	10	3,6	4,3										2,0	18,0	31	2,2	130	0,50	0,8										25,5	8,5	5,1
	12	5,2	6,2										3,0	21,0	36	2,6	158	0,59	0,9										26,6	8,9	5,3
		6,3	8,0										3,0	22,0	37	3,4	207	0,62	1,0										33,2	11,1	6,6
	14	8,2	10,4										4,0	25,0	43	4,0	238	0,71	1,1										33,6	11,2	6,7
		10,4	13,9										4,0	26,0	44	5,1	305	0,74	1,1										41,4	13,8	8,3
		12,8	17,2										5,0	28,5	48	5,7	342	0,82	1,3										42,3	14,1	8,5
		100m	200m	250m	280m	300m							atm	m	m	l/sec.	l/min.	100m	200m	250m	280m	300m							10 m/h	30 m/h	50 m/h
63	14	3,0	3,5	3,8	4,0	4,1							2,0	23,0	39	3,3	195	0,45	0,8	1,0	1,2	1,2							29,9	10,0	6,0
		4,2	5,0	5,4	5,7	5,8							3,0	28,0	48	4,0	238	0,56	1,0	1,3	1,4	1,5							30,0	10,0	6,0
	16	4,7	5,9	6,5	7,0	7,2							3,0	30,0	51	5,1	303	0,61	1,1	1,4	1,5	1,6							35,7	11,9	7,1
		6,1	7,6	8,4	9,1	9,4							4,0	34,0	58	5,8	350	0,71	1,3	1,6	1,8	1,9							36,3	12,1	7,3
	18	6,9	9,3	10,5	11,5	12,0							4,0	35,0	60	7,3	437	0,73	1,3	1,6	1,8	1,9							44,0	14,7	8,8
		8,4	11,4	12,9	14,1	14,7							5,0	38,0	65	8,1	487	0,81	1,5	1,8	2,0	2,1							45,2	15,1	9,0
		210m	300m										atm	m	m	l/sec.	l/min.	210m	300m										10 m/h	30 m/h	50 m/h
70	16	3,3	3,7										2,0	27,0	46	3,8	225	1,05	1,46										29,4	9,8	5,9
		4,7	5,3										3,0	32,0	54	4,6	275	1,26	1,75										30,3	10,1	6,1
	18	5,3	6,4										3,0	34,0	58	5,8	350	1,34	1,87										36,3	12,1	7,3
		6,9	8,3										4,0	38,0	65	6,7	403	1,52	2,10										37,5	12,5	7,5
	20	10,4	10,2										4,0	40,0	68	8,3	500	1,61	2,22										44,1	14,7	8,8
		12,8	12,6										5,0	44,0	75	9,3	560	1,79	2,46										44,9	15,0	9,0
		200m	300m	320m	340m	400m							atm	m	m	l/sec.	l/min.	200m	300m	320m	340m	400m							10 m/h	30 m/h	50 m/h
75	16	3,0	3,4	3,5	3,5	3,8							2,0	27,0	46	3,8	225	1,00	1,5	1,6	1,6	1,9							29,4	9,8	5,9
		4,3	4,8	4,9	5,0	5,4							3,0	32,0	54	4,6	275	1,20	1,8	1,9	2,0	2,3							30,3	10,1	6,1
	18	4,7	5,5	5,8	5,9	6,5							3,0	34,0	58	5,8	350	1,29	1,9	2,0	2,1	2,4							36,3	12,1	7,3
		6,1	7,1	7,5	7,6	8,5							4,0	38,0	65	6,7	403	1,46	2,1	2,2	2,4	2,8							37,5	12,5	7,5
	20	6,9	8,5	9,0	9,3	10,5							4,0	40,0	68	8,3	500	1,54	2,2	2,4	2,5	2,9							44,1	14,7	8,8
		8,5	10,5	11,1	11,4	12,9							5,0	44,0	75	9,3	560	1,72	2,5	2,6	2,8	3,2							44,9	15,0	9,0
		220m	250m	300m	320m	360m	400m	420m					atm	m	m	l/sec.	l/min.	220m	250m	300m	320m	360m	400m	420m					10 m/h	30 m/h	50 m/h
82	18	3,1	3,2	3,4	3,5	3,8	3,9	4,1					2,0	29,0	49	4,8	285	1,18	1,33	1,57	1,7	1,9	2,1	2,2					34,7	11,6	6,9
		4,4	4,5	4,8	5,0	5,4	5,6	5,9					3,0	34,0	58	5,8	350	1,40	1,58	1,87	2,0	2,2	2,4	2,6					36,3	12,1	7,3
	20	4,8	5,0	5,4	5,8	6,4	6,7	7,0					3,0	36,0	61	7,2	432	1,49	1,68	1,98	2,1	2,4	2,6	2,7					42,3	14,1	8,5
		6,2	6,4	7,0	7,5	8,3	8,7	9,2					4,0	40,0	68	8,3	500	1,68	1,88	2,22	2,4	2,6	2,9	3,0					44,1	14,7	8,8
	22	8,5	9,0	10,0	10,9	12,2	13,0	13,8					5,0	45,0	77	11,3	675	1,91	2,14	2,52	2,7	3,0	3,3	3,4					52,9	17,6	10,6
		10,1	10,6	11,8	12,9	14,5	15,4	16,4					6,0	48,0	82	12,3	740	2,06	2,30	2,71	2,9	3,2	3,5	3,7					54,4	18,1	10,6
		220m	240m	260m	300m	350m	380m	400m	420m	440m			atm	m	m	l/sec.	l/min.	220m	240m	260m	300m	350m	380m	400m	420m	440m			10 m/h	30 m/h	50 m/h
90	22	4,7	4,8	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	6,1	6,2			3,0	38,5	65	8,7	552	1,61	1,74	1,9	2,1	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1			47,8	15,9	9,6
		6,0	6,2	6,4	6,7	7,1	7,4	7,6	7,9	8,0			4,0	42,5	72	10,1	603	1,79	1,94	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,2	3,4			50,1	16,7	10,0
	24	6,6	6,8	7,2	7,6	8,2	8,6	8,8	9,2	9,5			4,0	44,5	76	12,0	720	1,89	2,04	2,2	2,5	2,9	3,1	3,3	3,4	3,6			57,1	19,0	11,4
		8,2	8,4	8,8	9,3	10,0	10,6	10,9	11,4	11,7			5,0	49,0	83	13,4	805	2,10	2,27	2,4	2,8	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9			58,0	19,3	11,6
	26	9,1	9,4	10,0	10,7	11,7	12,4	12,8	13,5	13,9			5,0	50,0	85	15,8	945	2,15	2,32	2,5	2,8	3,3	3,5	3,7	3,9	4,0			66,7	22,2	13,3
		10,8	11,2	11,8	12,7	13,9	14,8	15,2	16,0	16,5			6,0	54,0	92	17,3	1037	2,35	2,53	2,7	3,1	3,5	3,8	4,0	4,2	4,4			67,8	22,6	13,6
		210m	250m	270m	300m	320m	350m	400m	450m	500m			atm	m	m	l/sec.	l/min.	210m	250m	270m	300m	320m	350m	400m	450m	500m			10 m/h	30 m/h	50 m/h
100	26	4,7	5,0	5,1	5,3	5,5	5,7	6,1	6,5	6,9			3,0	41,0	70	12,2	732	1,65	1,93	2,1	2,3	2,4	2,6	3,0	3,3	3,7			63,0	21,0	12,6
		6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,4	7,9	8,5	9,0			4,0	46,0	78	14,1	845	1,88	2,20	2,4	2,6	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2			64,8	21,6	13,0
	28	6,7	7,1	7,3	7,7	8,0	8,3	9,0	9,8	10,5			4,0	48,0	82	16,3	980	1,97	2,30	2,5	2,7	2,9	3,1	3,5	3,9	4,3			72,1	24,0	14,4
		8,2	8,7	9,0	9,4	9,8	10,2	11,1	12,0	12,9			5,0	52,0	88	18,3	1095	2,16	2,52	2,7	3,0	3,1	3,4	3,8	4,3	4,7			74,3	24,8	14,9
	30	9,0	9,7	10,1	10,6	11,1	11,6	12,8	14,0	15,2			5,0	54,0	92	21,0	1260	2,26	2,63	2,8	3,1	3,3	3,5	4,0	4,5	4,9			82,4	27,5	16,5
		10,7	11,5	12,0	12,6	13,2	13,8	15,2	16,6	18,1			6,0	58,0	99	23,0	1380	2,45	2,85	3,0	3,3	3,5	3,8	4,3	4,8	5,3			84,0	28,0	16,8
		200m	270m	300m	340m	400m	420m	450m	500m	550m	600m		atm	m	m	l/sec.	l/min.	200m	270m	300m	340m	400m	420m	450m	500m	550m	600m		10 m/h	30 m/h	50 m/h
110	28	4,5	4,8	4,9	5,2	5,6	5,9	6,0	6,5	7,0	7,4		3,0	43,0	73	14,1	848	1,67	2,2	2,4	2,7	3,1	3,3	3,5	3,9	4,2	4,6		69,6	23,2	13,9
		5,8	6,2	6,4	6,7	7,2	7,6	7,8	8,4	9,1	9,6		4,0	48,0	82	16,3	980	1,89	2,5	2,7	3,0	3,5	3,7	3,9	4,3	4,8	5,2		72,1	24,0	14,4
	30	6,1	6,7	7,0	7,4	8,1	8,6	8,9	9,6	10,5	11,2		4,0	50,0	85	18,8	1127	1,98	2,6	2,8	3,2	3,7	3,9	4,1	4,5	5,0	5,4		79,5	26,5	15,9
		7,5	8,2	8,6	9,0	9,9	10,5	10,9	11,8	12,9	13,8		5,0	54,0	92	21,0	1260	2,17	2,8	3,1	3,5	4,0	4,2	4,5	4,9	5,4	5,8		82,4	27,5	16,5
	32	9,6	10,7	11,1	11,9	13,2	14,2	14,7	16,2	17,8	19,1		6,0	59,5	101	26,2	1570	2,42	3,1	3,4	3,8	4,5	4,7	5,0	5,5	6,0	6,5		93,1	31,0	18,6
		11,1	12,3	12,9	13,7	15,3	16,4	17,0	18,7	20,6	22,1		7,0	63,0	107	28,2	1693	2,59	3,3	3,7	4,1	4,7	5,0	5,3	5,8	6,3	6,9		94,9	31,6	19,0
		230m	270m										atm	m	m	l/sec.	l/min.	230m	270m										10 m/h	30 m/h	50 m/h
120	32	6,2	6,5										4,0	54,0	92	21,4	1282	2,44	2,81										83,8	27,9	16,8
		7,6	8,0										5,0	58,0	99	23,9	1432	2,65	3,04										87,1	29,0	17,4
	34	9,6	10,2										6,0	64,0	109	29,6	1773	2,97	3,40										97,8	32,6	19,6
		11,1	11,8										7,0	68,0	116	31,9	1913	3,18	3,65										99,3	33,1	19,9
	36	12,0	12,8										7,0	70,0	119	35,7	2143	3,29	3,77										108,1	36,0	21,6
		13,7	14,6										8,0	74,0	126	38,3	2295	3,51	4,02										109,5	36,5	21,9
		220m	300m	340m	380m	400m	450m	500m	550m	600m	650m	700m	750m	atm	m	m	l/sec.	l/min.	220m	300m	340m	380m	400m	450m	500m	550m	600m	650m	700m	750m	10 m/h	30 m/h	50 m/h
125	32	5,8	6,2	6,5	6,8	6,9	7,3	7,9	8,3	8,9	9,5	10,0	10,5	4,0	54,0	92	21,4	1282	2,35	3,08	3,5	3,8	4,0	4,5	4,9	5,4	5,8	6,3	6,8	7,2	83,8	27,9	16,8
		7,1	7,7	7,9	8,4	8,5	9,0	9,6	10,3	10,9	11,7	12,4	13,0	5,0	58,0	99	23,9	1432	2,55	3,34	3,7	4,1	4,3	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	87,1	29,0	17,4
	34	8,9	9,8	10,2	10,8	11,0	11,8	12,7	13,7	14,7	15,8	16,8	17,7	6,0	64,0	109	29,6	1773	2,86	3,73	4,2	4,6	4,8	5,4	5,9	6,5	7,0	7,5	8,1	8,6	97,8	32,6	19,6
		10,3	11,3	11,8	12,5	12,8	13,6	14,7	15,8	17,0	18,3	19,5	20,5	7,0	68,0	116	31,9	1913	3,07	3,99	4,5	4,9	5,2	5,7	6,3	6,9	7,5	8,0	8,6	9,2	99,3	33,1	19,9
	36	10,9	12,2	12,8	13,7	14,0	15,1	16,5	17,8	19,3	20,9	22,4	23,7	7,0	70,0	119	35,7	2143	3,17	4,13	4,6	5,1	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,3	8,9	9,5	108,1	36,0	21,6
		12,4	13,8	14,5	15,6	15,9	17,1	18,7	20,2	22,0	23,8	25,4	26,9	8,0	74,0	126	38,3	2295	3,39	4,40	4,9	5,4	5,7	6,3	6,9	7,5	8,2	8,8	9,4	10,1	109,5	36,5	21,9
		280m	300m	350m	400m	500m	550m	600m	650m	700m				atm	m	m	l/sec.	l/min.	280m	300m	350m	400m	500m	550m	600m	650m	700m				10 m/h	30 m/h	50 m/h
140	34	6,9	6,9	7,3	7,6	8,4	8,7	9,1	9,5	9,9				5,0	59,0	100	27,0	1618	3,20	3,4	3,9	4,4	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4				96,8	32,3	19,4
		8,1	8,2	8,6	9,0	9,9	10,3	10,8	11,2	11,7				6,0	64,0	109	29,6	1773	3,51	3,7	4,3	4,8	5,9	6,5	7,0	7,5	8,1				97,8	32,6	19,6
	36	8,5	8,7	9,1	9,6	10,7	11,2	11,8	12,4	13,0				6,0	66,0	112	33,1	1988	3,64	3,9	4,4	5,0	6,1	6,7	7,2	7,8	8,4				106,3	35,4	21,3
		9,8	10,0	10,5	11,1	12,4	13,0	13,7	14,3	15,0				7,0	70,0	119	35,7	2143	3,89	4,1	4,7	5,3	6,5	7,1	7,7	8,3	8,9				108,1	36,0	21,6
	38	10,4	10,6	11,2	11,9	13,5	14,2	15,1	15,9	16,7				7,0	72,0	122	39,8	2390	4,02	4,3	4,9	5,5	6,7	7,3	7,9	8,5	9,2				117,2	39,1	23,4
		11,8	12,0	12,7	13,5	15,4	16,2	17,2	18,1	19,0				8,0	76,0	129	42,6	2558	4,27	4,5	5,2	5,8	7,1	7,8	8,4	9,1	9,7				118,8	39,6	23,8
		300m	350m	400m	420m	500m	550m	600m						atm	m	m	l/sec.	l/min.	300m	350m	400m	420m	500m	550m	600m					10 m/h	30 m/h	50 m/h
150	34	6,5	6,7	7,0	7,1	7,4	7,7	7,9						5,0	59,0	100	27,0	1618	3,40	3,9	4,4	4,6	5,4	5,9	6,4						96,8	32,3	19,4
		7,7	8,0	8,2	8,4	8,8	9,1	9,4						6,0	64,0	109	29,6	1773	3,73	4,3	4,8	5,0	5,9	6,5	7,0						97,8	32,6	19,6
	36	8,0	8,3	8,7	8,8	9,4	9,7	10,1						6,0	66,0	112	33,1	1988	3,86	4,4	5,0	5,2	6,1	6,7	7,2						106,3	35,4	21,3
		9,2	9,6	10,0	10,2	10,8	11,2	11,6						7,0	70,0	119	35,7	2143	4,13	4,7	5,3	5,6	6,5	7,1	7,7						108,1	36,0	21,6
	38	9,6	10,1	10,6	10,8	11,6	12,1	12,6						7,0	72,0	122	39,8	2390	4,26	4,9	5,5	5,7	6,7	7,3	7,9						117,2	39,1	23,4
		10,9	11,4	12,0	12,3	13,2	13,7	14,3						8,0	76,0	129	42,6	2558	4,53	5,2	5,8	6,1	7,1	7,8	8,4						118,8	39,6	23,8
		400m	450m	480m										atm	m	m	l/sec.	l/min.	400m	450m	480m									10 m/h	30 m/h	50 m/h
160	34	6,7	6,9	7,0										5,0	61,0	104	27,0	1618	4,57	5,1	5,4									93,6	31,2	18,7
		8,0	8,2	8,3										6,0	66,0	112	29,6	1773	4,98	5,5	5,9									94,8	31,6	19,0
	36	8,3	8,6	8,8										6,0	68,0	116	33,1	1988	5,15	5,7	6,1									103,2	34,4	20,6
		9,6	9,9	10,1										7,0	72,0	122	35,7	2143	5,48	6,1	6,5									105,1	35,0	21,0
	38	10,1	10,5	10,8										7,0	74,0	126	39,8	2390	5,65	6,3	6,7									114,0	38,0	22,8
		11,5	11,9	12,2										8,0	78,5	133	42,6	2558	6,04	6,7	7,1									115,0	38,3	23,0

1= diamètre du tuyau ; 2= diamètre de l'embout ; 3= pression à l'embout ; 4 = portée du jet ; 5 = bande irriguée ; 6 = débit

Tableau Pluviométrique

NETTUNO® est une marque de VISA S.p.a.

via I° Maggio, 55 · 31043
Fontanelle (TV) ITALY
tel. +39 0422 5092 fax. +39 0422 509356
email: info@nettuno-irrigazione.com
web: www.nettuno-irrigazione.com
P.IVA IT02134890264
cap. soc. € 10.000.000,00 i.v.

"Synergie de personnes qui produisent de l'énergie"

VISA S.p.A. est une entreprise spécialisée dans les solutions dédiées à l'autonomie énergétique. C'est l'une des premières entreprises italiennes productrices de groupes électrogènes et de power station. L'expérience qu'elle a acquise depuis plus de 50 ans d'activité permet à l'entreprise de répondre aux besoins conceptuels des clients et des distributeurs avec la qualité et l'efficience maximales.

MOTOPOMPE - IRRIGATORI - GRUPPI ELETTROGENI - TORRI DI ILLUMINAZIONE
MOTORPUMPS - HOSE REEL IRRIGATORS - GENERATING SETS - LIGHTING TOWERS
MOTOPOMPES - IRRIGATEURS AUTOMOTEURS - GROUPES ÉLECTROGÈNES - TOURS D'ÉCLAIRAGE
MOTORPUMPEAGGREGATE - BEREGNUNGMASCHINEN - STROMAGGREGATE - LICHTMASTEN
MOTORPOMPEN - BEREGENINGSHASPELS - STROOMAGGREGATEN - LICHTMASTEN
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ – ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ – ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

Les photos et les illustrations présentes dans ce catalogue peuvent contenir des caractéristiques ou des accessoires qui ne sont pas fournis en série dans certains pays